



HPF srl

PAVIMENTO PER ESTERNO

Sistema SprayCem



Pavimentazione in cemento addizionato con polimeri e additivi idonea per applicazioni su supporti cementizi o ceramici

Ideale per cortili, viali pedonali, aiuole, marciapiedi, bordi piscine, parcheggi pubblici e privati, garage.

Si applica a basso spessore ed ha caratteristiche decorative e funzionali di notevole qualità.

Sul supporto preparato attraverso molatura o ripristino del sottofondo si applica a spruzzo in più

mani con effetto monocromatico o decorativo a disegno, con possibilità di scelta tra varie maschere e diverse soluzioni di colore.

Grazie ad un trattamento di finitura a base resinosa risulta stabile ai raggi UV ed all'aggressione di oli e smog.



Fase di lavorazione




Preparazione al sottosuolo



Applicazione su massetto cementizio



Applicazione maschera

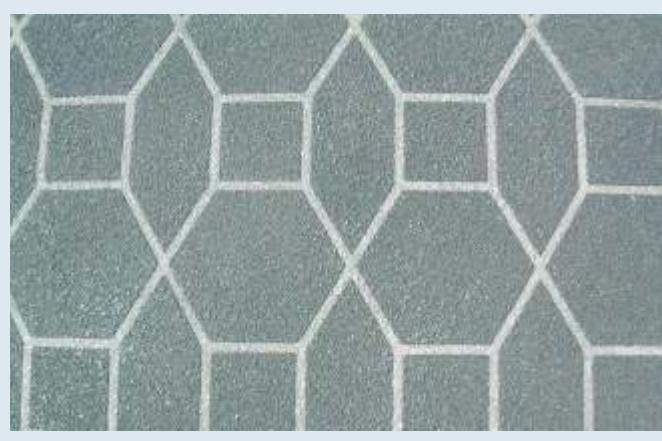

Esempi di lavorazione

